



Panel Fence for Solar power Plants

PANEL

太陽光発電所用パネルフェンス

FENCE

2018年4月から

“改正FIT法[※]”が施行になり、

低圧設備においてもフェンスの設置が

義務化となりました。

※経産省・資源エネルギー庁より発表された事業計画策定ガイドライン



防獣対策



イタズラ・
盗難防止



安全性の
確保

50m単位で納品可



特高も
可

高圧・低圧案件の方へおすすめ

コストパフォーマンスに優れたフェンスをご提案いたします。

設置例



※写真はイメージです。

フェンス仕様

項目	仕様
パネルフェンス	H1,200又はH1,500×W2,000mm
表面処理	粉体塗装
色	茶
線径	Φ3.0mm, JIS規格SS340相当
ジョイント金具	アルミ製(ネジはステンレス製)
基礎	打ち込み基礎
門扉	片扉(開口約1,000mm) 両扉(開口約4,000mm)

商品パッケージ例


低圧セット例1	
項目	主仕様
フェンス一式	H1,200×W2,000mm
門扉	片扉(開口約1,000m)
色	茶
数量	
50m×4セット(200m分)、打ち込み基礎込	
一式	

※送料別

低圧セット例2	
項目	主仕様
フェンス一式	H1,500×W2,000mm
門扉	片扉(開口約1,000m)
色	茶
数量	
50m×6セット(300m分)、打ち込み基礎込	
一式	

※送料別

フェンス図面

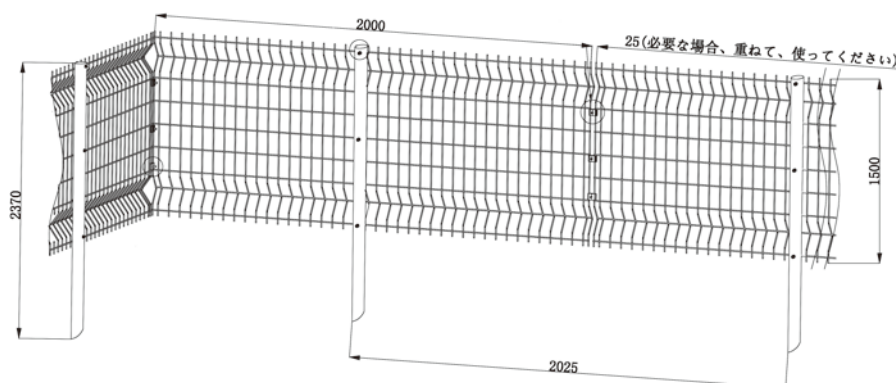

フェンスの色合い



● 茶色

〈販売元〉

ネクストエネルギー・アンド・リソース株式会社

本社 〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂11465-6
 東京本社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト14階
 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-10-13 物産ビル6階
 名古屋営業所 〒452-0005 愛知県清須市西枇杷島町恵比寿20-1丸中ビル201

【お問い合わせ先】 お客様相談室

0120-338647 営業時間 10:00~17:00
(土・日・祝日を除く)

お問い合わせ先