

を特別価格でご案内します。ハイルーフ・セミハイルーフ対応

# 3台用




画像はイメージです

寸法(L:奥行×W:間口)	積雪40cm	柱本数	積雪90cm	柱本数
L5,966×W7,911	標準 L60-W80	4本	標準 L60-W80SA	8本

上記積雪の値は雪の密度が1cmあたり30N / m<sup>2</sup> 3kg / m<sup>2</sup> で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。ハイルーフ、セミハイルーフ仕様もございます。別途お問い合わせください。


【正面図】

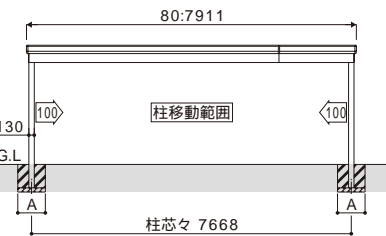

寸法図(単位mm)


【側面図】

積雪40cm

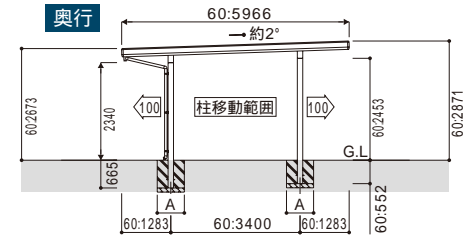

【側面図】

積雪90cm

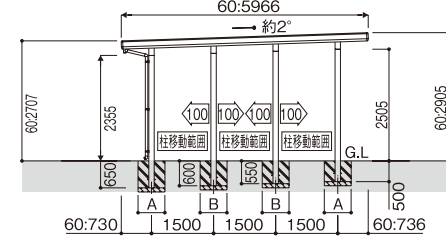

## 耐雪・耐風の安心仕様

耐風圧・耐積雪折板(セツパン)屋根なので、強風の影響を受けやすい地域や積雪地域でも利用が可能です。強度は一般のアルミ材に比べて、約1.6倍の強度性能を保有する梁構造となっています。高強度アルミ材の採用で、重量を抑えながら高い強度を確保しています。



その他、カーポートの豊富な品揃えもご用意しております。お電話にてお気軽にお問い合わせください。

## カーポートについてのご注意

### 【使用上のご注意】

- 積雪が下記の量を超える前に雪おろしを行ってください。カーポートの耐積雪性能は、積雪～40cm用/積雪～90cm用/積雪～140cm用に大別されます。
- 雪おろしの際には、はしこを使用しないでください。落下事故につながるおそれがあります。脚立や踏み台などを安定した場所に設置してから雪おろしをしてください。

### 雪おろしが必要となる積雪量の目安

商品名	雪おろしの目安
L60-W48 L60-W55 L60-W60 L60-W80	積雪40cm
L60-W48SA L60-W55SA L60-W60SA L60-W80SA	積雪90cm
L60-W48L L60-W55L L60-W60L	積雪140cm

\*上記の数値は、積雪1cmあたり30N/m<sup>2</sup>(3kgf/m<sup>2</sup>)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので早めに雪おろしを行ってください。

- 雪の重さは、雪の状態により大きく変化します。特に春先の雪は重たく、降雨後などは新雪に比べおおよそ3倍の重量になります。(日本雪氷学会の分類名称) 参照



### 【施工上のご注意】

関連アイテム	注意事項
共通事項	●耐積雪強度および耐風圧強度は、商品により異なります。設置場所に合わせて商品を選択してください。
	●商品を傾斜地に設置する場合は、低い場所の柱の埋込み深さを確保してください。商品が倒壊するおそれがあります。
共通事項	●屋根からの落雪が予想される場所では、本商品に直接落雪しないようご配慮ください。
	●商品の屋根が強風でおおられるのをさけるために、前枠側を建物に向けて施工してください。
	●みだりに改造や変更はしないでください。
	●屋根ふき材の取付けは、基礎部コンクリートが完全に固まってから行ってください。基礎部コンクリートは4～7日の養生期間が必要です。
	●シーリングの指定箇所は、確実に行ってください。
	●組立は、所定のねしを使用し最後まで締め付けてください。締め付け不良は、漏水や性能低下および事故の原因になります。
	●ユニットの組替えなどにより製作する場合は、製作範囲を確認しうえで行ってください。製作範囲を超えると、事故(人損・物損)の原因になります。
●奥行方向の張出し部のみ大きく切詰めを行うと、カーポート屋根根部の荷重(バランス)が崩れ、積雪時や暴風時に商品が破損するおそれがあります(右図参照)。切詰めをお考えの際は、当社営業所にお問い合わせください。	

## カーポートの商品保証について

### 【お得意様へのお願い】

当社では、お施主様が商品を安全に正しくご使用いただくためのお願い事項やお手入れ方法に加え、商品保証などの重要な内容を記載した取扱説明書をご用意しております。必ずお施主様に手渡していただき、まずお取扱いの建築会社様、工務店様、または販売店様に修理をご依頼ください。

### 【商品保証について】

本書は、当社の商品に関して、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことを約束するものです。保証期間中に故障、損傷などの不具合(以下、「不具合」といいます)が発生した場合には、まずお取扱いの建築会社様、工務店様、または販売店様に修理をご依頼ください。

#### ■対象商品

一般住宅用エクステリア建材商品

#### ■保証期間

建築会社様よりの商品引き渡し日(注)から起算して2年間(電装部品については1年間)。ただし、施工を伴わない商品についてはお客様ご購入された日から1年間。(注)商品の引き渡し日とは、新築注文住宅の場合はお客様への住宅引き渡し日とし、新築分譲住宅の場合は建築会社様への住宅引き渡し日とします。新築以外の住宅については、商品の施工完了日とします。

#### ■保証内容

取扱説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。

#### ■免責事項

- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理になります。
- ①当社の手配によらない第三者の加工、組立、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合  
(例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、工事中の養生不良に起因する変色や腐食など)
  - ②表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合
  - ③建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合
  - ④商品または部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗など)や経年劣化(樹脂部品の変質、変色など)またはこれらに伴うさび、かびまたはその他の不具合
  - ⑤商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他の不具合  
(例えば、塩害による腐食、大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス、ガス給湯器の排ガスなどが付着して起こる腐食、異常な高湿・低湿・多湿による不具合など)
  - ⑥商品または部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹脂液のにじみ出しなど)
  - ⑦天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波、噴火など)による不具合またはこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
  - ⑧実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合
  - ⑨犬、猫、鳥などの小動物またはつるや根などの植物に起因する不具合・キウムシなどによる虫害による不具合
  - ⑩引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
  - ⑪お客様自身の組立、取付、修理、改造(必要部品の取外しを含む)に起因する不具合
  - ⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
  - ⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

- \*保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。
- \*本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社にお問い合わせください。
- \*この商品保証は、日本国内においてのみ適用されるものとして、日本国外に納入される商品については適用しないものとします。



ネクストエナジーアンドリソース株式会社

本社 〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂11465-6  
 東京支店 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト14階  
 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-10-13 物産ビル6階  
 名古屋営業所 〒452-0005 愛知県清須市西枇杷島町恵比須20-1 丸中ビル201  
 ホーチミン事務所 ベトナム社会主義共和国ホーチミン市3区カックマン・タン・タム 62A Lim 11タワー15階

お問い合わせ先(お客様相談室)  
 0120-338647

営業時間 10:00～17:00(土・日・祝日を除く)

\*掲載内容は製品の仕様変更などで予告なく変更になる場合があります。 2019年1月版



# Solar Carport

## カーポート × 太陽光発電システム

景観と調和する優れたデザイン性と高性能の太陽光発電システム

高い経済的メリットを創出



ネクストエナジー・アンドリソース株式会社



